


Plasty-Wall

Plasty-Wall é una armatura prefabbricata in filo d'acciaio trafilato e zincato ad adherenza migliorata.

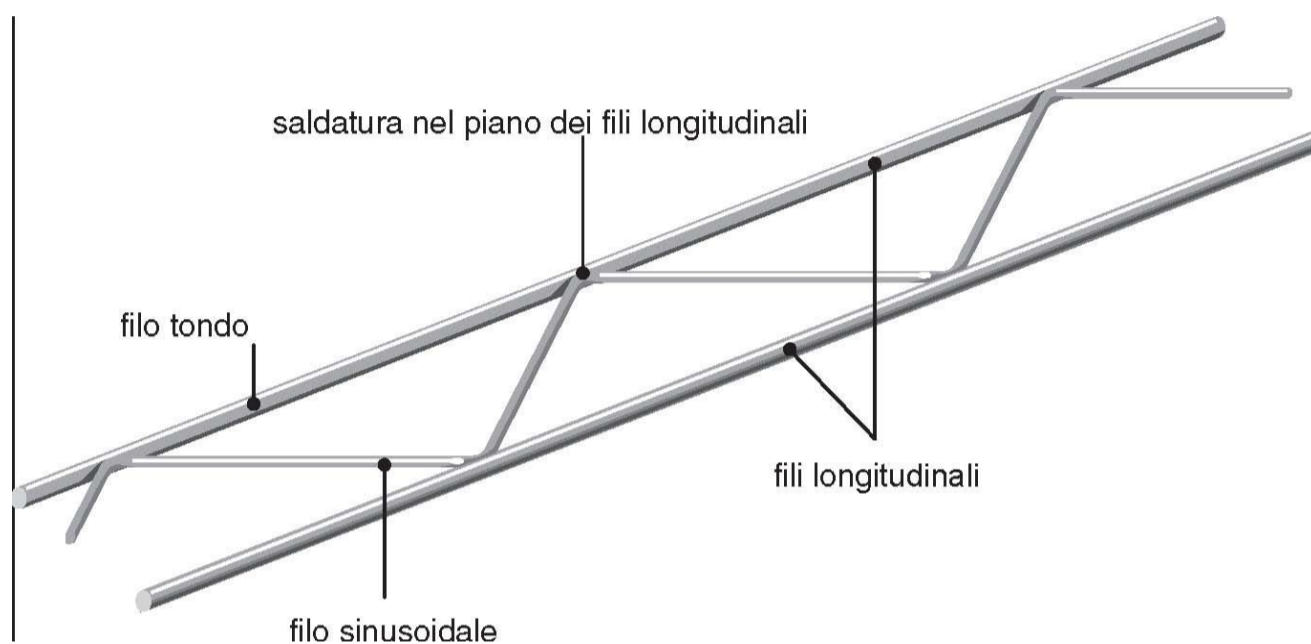

Plasty-Wall previene e limita con efficacia fessurazioni, ritiri cedimenti e assestamenti dei rivestimenti e tamponamenti in mattoni a vista e blocchi in calcestruzzo.

Nelle costruzioni in muratura a seguito dell'entrata in vigore del D.M 14/01/2008 viene esplicitata la necessità di procedere al rinforzo e all'ancoraggio del paramento esterno di murature a doppio strato alla struttura.

La scelta della larghezza di Plasty-Wall deve essere fatta in base allo spessore del muro e alla tipologia del manufatto da realizzare, in ogni caso deve essere garantita una copertura laterale di malta di almeno 15 mm.

Consigliamo di inserire Plasty-Wall nei giunti di malta ad una distanza non superiore ai 50 cm, come previsto ampiamente dalla normativa

Plasty-Wall caratteristiche



Plasty-Wall è disponibile nei seguenti formati
Filo diametro 4 mm con staffa sinusoidale diam 3,7 mm passo 406 mm

<u>Largh. cm</u>	<u>Lungh. cm</u>	<u>Peso pz</u>	<u>confezione</u>	<u>pallet</u>
10	305	0.888 kg	20 pz	600 pz (30 conf)
15	305	0.922 kg	20 pz	600 pz (30 conf)

Filo diametro 5 mm con staffa sinusoidale diam 3,7 mm passo 406 mm

<u>Largh. cm</u>	<u>Lungh. cm</u>	<u>Peso pz</u>	<u>confezione</u>	<u>pallet</u>
5	305	1,147 kg	20 pz	600 pz (30 conf)
8	305	1.223 kg	20 pz	600 pz (30 conf)
20	305	1.300 kg	20 pz	600 pz (30 conf)

Caratteristiche tecniche:

Snervamento :

500 MPA

Resistenza a trazione :

550 MPA

Resistenza al taglio delle saldature: > 2500 N

Zincatura : filo zincato a caldo con copertura di zinco > 120 gr al mq

Marcatura CE

Norma : NBN EN 845-3:2003