

# Plasty-Wall Piatto

**Plasty-Wall Piatto é una armatura prefabbricata in filo d'acciaio zincato .**



**Plasty-Wall piatto previene e limita con efficacia fessurazioni, ritiri cedimenti e assestamenti dei rivestimenti e tamponamenti in blocchi in calcestruzzo cellulare (tipo Airbeton) e blocchi rettificati in laterizio. Nelle costruzioni in muratura a seguito dell'entrata in vigore del D.M 14/01/2008 viene esplicitata la necessità di procedere al rinforzo e all'ancoraggio del paramento esterno di murature a doppio strato alla struttura.**

**La scelta della larghezza di Plasty-Wall piatto deve essere fatta in base allo spessore del muro e alla tipologia del manufatto da realizzare ,in ogni caso deve essere garantita una copertura laterale di malta collante di almeno 15 mm.**


**Consigliamo di inserire Plasty-Wall piatto nei giunti di malta ad una distanza non superiore ai 50 cm, come previsto ampiamente dalla normativa.**

# Plasty-Wall piatto caratteristiche



Plasty-Wall è disponibile nei seguenti formati  
Filo piatto 8 mm x 1,5 mm con staffa sinusoidale 1,5x1,5 mm passo 406 mm

<u>Largh. cm</u>	<u>Lungh. cm</u>	<u>confezione</u>	<u>pallet</u>
4	305	20 pz	600 pz (30 conf)
9	305	20 pz	600 pz (30 conf)
14	305	20 pz	600 pz (30 conf)
19	305	20 pz	600 pz (30 conf)

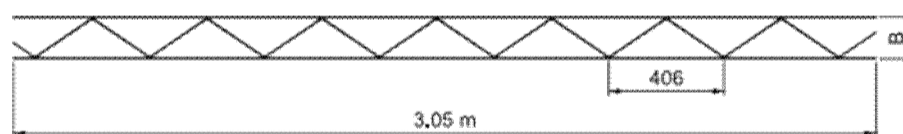

#### Caratteristiche tecniche:

Snervamento : 500 MPA  
Resistenza a trazione : 550 MPA  
Resistenza al taglio delle saldature: > 2500 N  
Zincatura : filo zincato a caldo con copertura di zinco > 60 gr al mq  
Marcatura CE  
Norma : NBN EN 845-3:2003