




PLASTYPIEMONTE

WATERSTOP

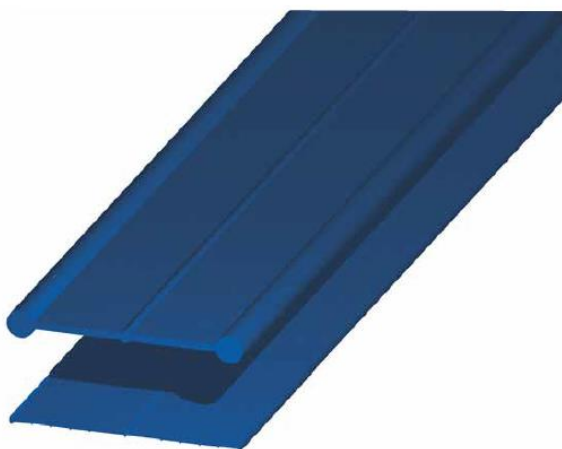

DESCRIZIONE

WATERSTOP sono giunti in PVC plastificato disponibili in versione liscia per l'impermeabilizzare le riprese di getto nei calcestruzzi e in versione con bulbo che garantisce, oltre all'impermeabilizzazione una maggiore resistenza alla trazione in prossimità delle riprese di getto.

MATERIALE

I giunti **WATERSTOP**, disponibili in rotoli lunghi 25 metri (solo il WP 150 in rotoli da 50 metri) nelle altezze di 10, 15, 20, 22, 25 e 30 centimetri, sono realizzati in cloruro di polivinile di elevata qualità (PVC plastificato) ed hanno delle ottime resistenze meccaniche sia a trazione che in compressione; sono dotati inoltre di una notevole elasticità, una grande resistenza all'invecchiamento e una buona resistenza all'aggressione chimica in ambiente alcalino, alle acque salmastre ed alle soluzioni acide. Grazie all'elevata qualità del materiale con cui sono realizzati, i giunti sono facilmente saldabili a caldo in cantiere in modo da ottenere tutte le lunghezze desiderate

WATERSTOP è dotato di clips di ancoraggio che ne facilitano la sua messa in opera

CAMPI DI APPLICAZIONE

Giunto impermeabile per le riprese di getto in solette di calcestruzzo in solette, muri contro terra, vasche, piscine, serbatoi, canali, acquedotti e dighe

AVVERTENZE

Non lasciare esposto per lunghi periodi alla radiazione solare. Conservare in luogo fresco e asciutto

MANUTENZIONE

Il prodotto non necessita di alcuna manutenzione

ISTRUZIONI DI POSA

- 1: Scegliere "**WATERSTOP**" in funzione della lunghezza desiderata.
- 2: Posizionare le clips di ancoraggio ogni circa 30 centimetri
- 3: Fissare "**WATERSTOP**" alle clips
- 4: Fare il getto in calcestruzzo

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di giunti piatti / con bulbo impermeabili per le riprese di getto in solette di calcestruzzo, di altezza 10, 15, 20, 22, 25 e 30 centimetri in cloruro di polivinile di elevata qualità (PVC plastificato) ad elevate resistenze meccaniche, dotati di notevole elasticità, grande resistenza all'invecchiamento e buona resistenza all'aggressione chimica in ambiente alcalino, alle acque salmastre ed alle soluzioni acide, dotato di clips di ancoraggio tipo **WATERSTOP**

WP/ WB 100/ 150/ 200/ 220/ 250/ 300 :
PVC Plastificato blu:

Altezza del profilo: _____ mm
Lunghezza: _____ mt
Materiale: _____ €/mt
Posa: _____ €/mt
Prezzo complessivo: _____ €/mt

Plastypiemonte srl -

10040 Leinì (Torino) ITALY - Via Tommaso Agudio 10

Tel. (+39) 011.998.31.97 • Fax (+39) 011.997.3258 • e-mail: info@plastypiemonte.it

Sito web www.plastypiemonte.it

Indirizzo pec : plastypiemonte@cert.unonet.it

Codice Fiscale/Part. IVA 07992370010 • R.E.A. della C.C.I.A.A. TO 937475 • R.I. TO - 2000 - 101182
Capitale sociale i.v. € 95.000,00



PLASTYPIEMONTE


WATERSTOP

DATI TECNICI	
Aspetto	PVC plastificato
Colore	Blu
Conservazione	24 mesi in luogo fresco e asciutto evitando insolazione diretta e fonti di calore
Spessore totale	da 1,6 a 3,8 mm in funzione dell'altezza
Lunghezza rotolo	25 metri
Altezza rotolo	10, 15, 20, 25, 30 cm
Carico di rottura	da 13 a 16 N / 50 mm
Allungamento a rottura	370 %
Temperatura di esercizio	- 30° C / +70° C
Densità	1,2 Kg / l +/-0,03
Temperatura di rammollimento	180 °C
Resistenza in acido cloridrico al 98%	Ottima
Resistenza in acido solforico al 96%	Ottima
Resistenza alla soda caustica al 50%	Ottima


ISO 1183

ART.	A mm	A in.	B mm	B in.	C mm	C in.	D mm	D in.
WP 100	40 mm	1-9/16"						
WP 150	13,3 mm	1/2"	15,5 mm	5/8"	45,5 mm	1-25/32"		
WP 200	22 mm	7/8"	22 mm	7/8"	50 mm	1-31/32"		
WP 220	23 mm	29/32"	25 mm	1"	50 mm	1-31/32"		
WP 250	19 mm	3/4"	21 mm	13/16"	71,5 mm	2-13/16"		
WP 300	20,5 mm	13/16"	22,5 mm	7/8"	78 mm	3-1/16"		
WB 200	16 mm	5/8"	18 mm	23/32"	85 mm	3-11/32"	32 mm	1-1/4"
WB 220	16 mm	5/8"	18,5 mm	23/32"	86 mm	3-3/8"	33 mm	1-5/16"
WB 250	26 mm	1-1/32"	20 mm	3/4"	84 mm	3-5/16"	30 mm	1-3/16"
WB 300	26 mm	1-1/32"	22 mm	7/8"	88 mm	3-15/32"	34 mm	1-11/32"

WP 100/150/200/220/250/300

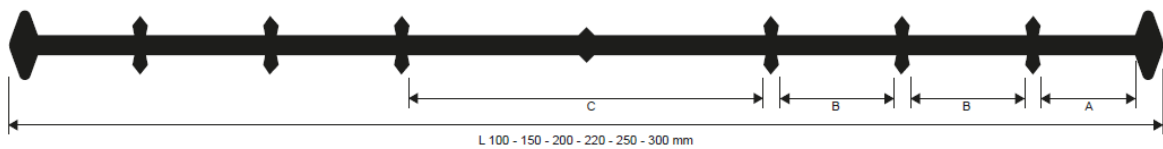

WB 200/220/250/300

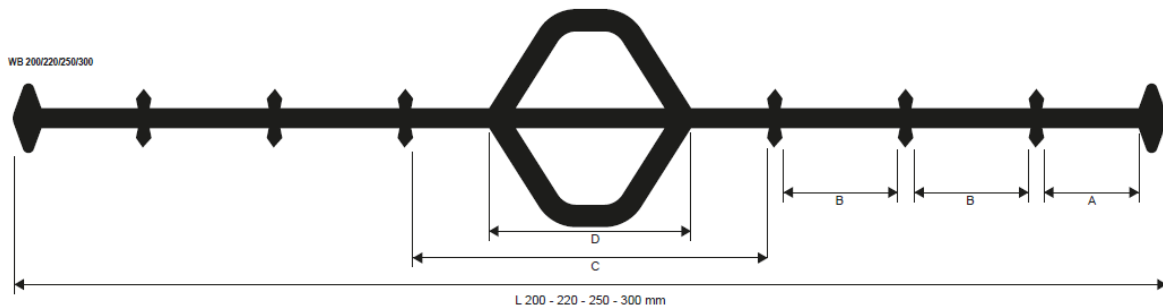

Plastypiemonte srl -

10040 Leinì (Torino) ITALY - Via Tommaso Agudio 10

Tel. (+39) 011.998.31.97 • Fax (+39) 011.997.3258 • e-mail: info@plastypiemonte.it

Sito web www.plastypiemonte.it

Indirizzo pec : plastypiemonte@cert.unonet.it

Codice Fiscale/Part. IVA 07992370010 • R.E.A. della C.C.I.A.A. TO 937475 • R.I. TO - 2000 - 101182

Capitale sociale i.v. € 95.000,00